

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Wandleuchte mit engem Abstrahlwinkel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Enger, scharf geschnittener Abstrahlwinkel
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Einfacher oder doppelter Lichtaustritt



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	280 lm
Lichtausbeute	47 lm/W

Abmessungen & Gewicht

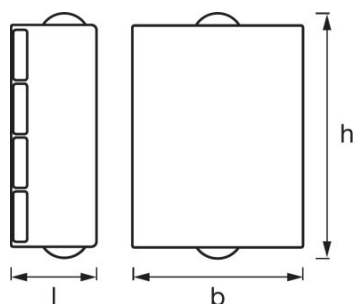

Länge	50,0 mm
Breite	100,0 mm
Höhe	130,0 mm
Produktgewicht	550,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Produktfarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123151	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	Versandschachtel 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	9.95 dm ³	4185,00 g
4058075205529	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	Versandschachtel 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	9.95 dm ³	3559,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.