


Violet UVC LED-Modul, 275nm, 12LEDs, 281 x 19,2mm, 450mA, 208mW

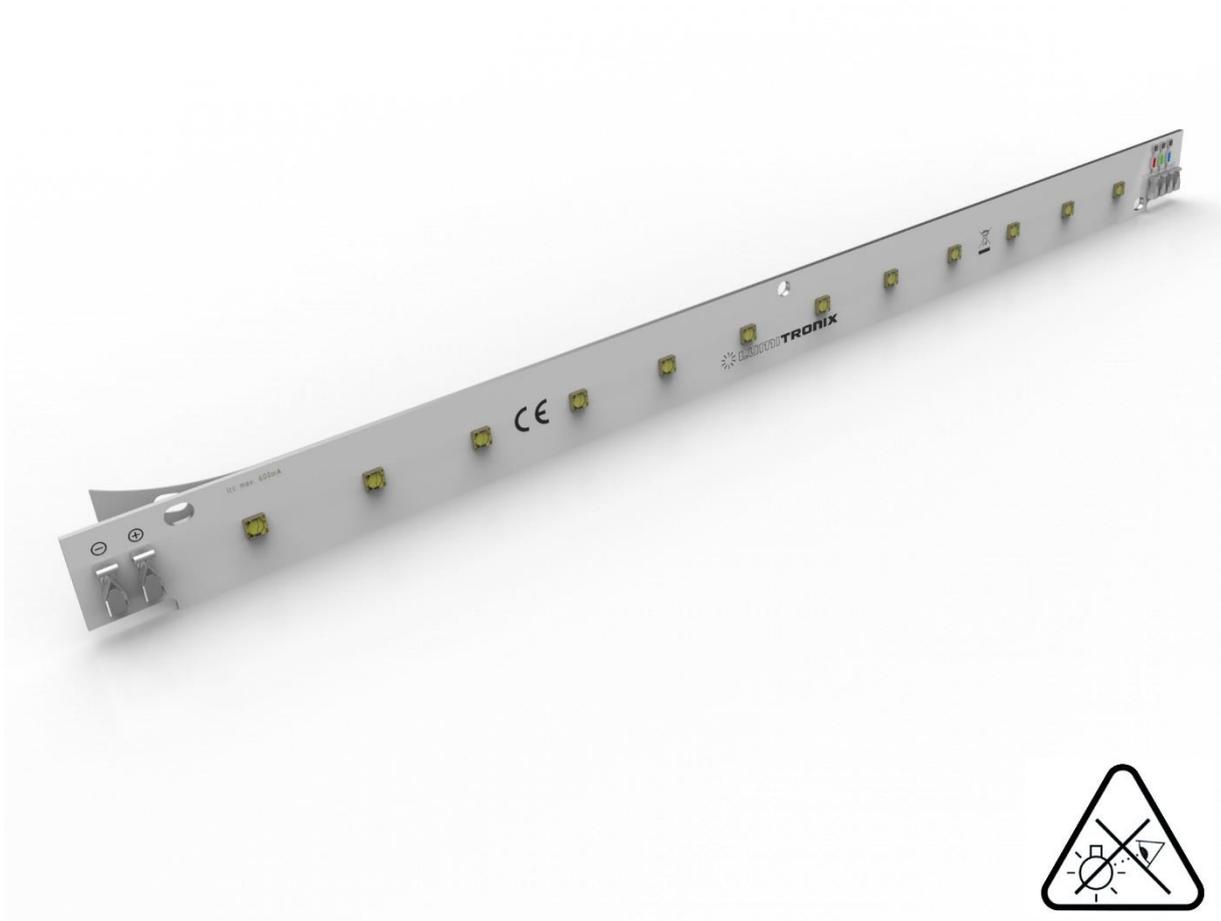

FEATURES

- Tief-ultraviolette LEDs
- Variable Einstellung des Konstantstroms
- Strahlungsleistung bis zu 264 mW (max. 600 mA)
- Mehr Sicherheit durch Status-LEDs
- RoHS-konform

ANWENDUNGEN

- Vielfaltseitig ideale Lösung für Oberflächen-, Luft- und Wasserdesinfektion
- Chemische und biologische Analyse


TECHNISCHE DATEN

LUMITRONIX Artikelnummer	36863
Artikelbezeichnung	Violet UVC LED-Modul, 275nm, 12LEDs, 281 x 19,2mm, 450mA, 208mW
Klassifizierung	-
Photometrische Daten (bei $I_f = 150 \text{ mA}$ und $T_J = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)	
Lichtfarbe	UV-C
Binning	-
Farbtemperatur [K]	-
Dominante Wellenlänge [nm]	275
Lichtstrom [lm]	-
Strahlungsleistung [mW]	208 (max. 264)
CRI [Ra]	-
Effizienz [lm/W]	-
Abstrahlwinkel FWHP	120°
Lebensdauer L70B10C1 [h]	12.000
Photometrischer Code	-
Elektrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)	
Betriebsart	Konstantstrom
Spannung [V]	22,8
Strom [mA]	450 (max. 600)
Leistung [W]	10,26
Dimmbar	Ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	281
Breite [mm]	19,2
Höhe [mm]	3,72
LED-Anzahl	12 (zusätzlich 3 Status-LEDs)
Gewicht [g]	18.42
Wärmeableitung	-
Temperaturen	
Betriebstemperatur an T_c ¹	-40 °C bis +65 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +100 °C
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	ja
EN 62471 Risikogruppe	RG3
Energieeffizienzklasse	-
Energieeffizienzindex	-
Version	
Datum	02. Juli 2020



¹ Wenn die Betriebstemperatur mehr als 65 °C beträgt, muss das UVC LED-Modul extern gekühlt werden.

ZEICHNUNG

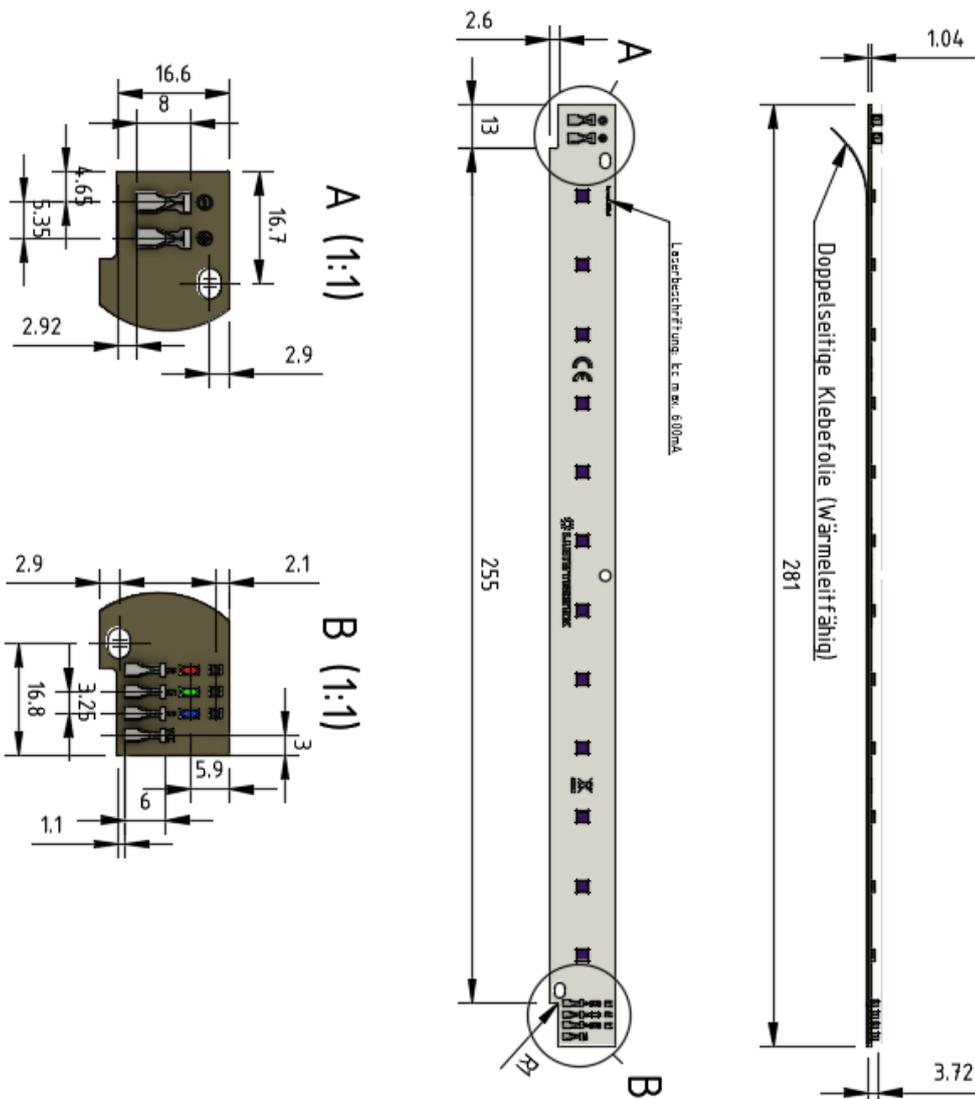


ANWENDUNGSHINWEIS

MONTAGE DES UVC LED-MODULS:

Tragen Sie bei der Montage Handschuhe, um das UVC LED-Modul vor Schmutz und Flecken zu schützen. Die Montage erfolgt durch 3 verschiedene Bohrungen (3 mm Durchmesser) und wärmeleitfähige Klebefolie. Siehe folgendes Bild:

UVC LED-Modul:

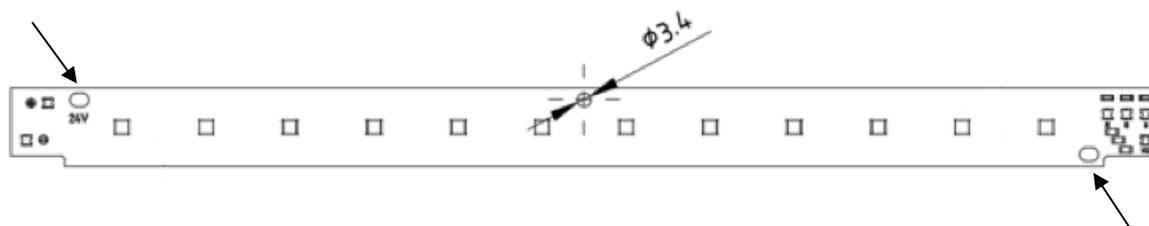


ANSCHLÜSSE DES UVC LED-MODULS:


-  : [+] 450 mA Netzteilanschluss
-  : [-] GND Netzteilanschluss
-  : + 12 V Status-LEDs
-  : GND rote LED
-  : GND grüne LED
-  : GND blaue LED

sni

BLOCKDIAGRAMM DES UVC LED-MODULS:

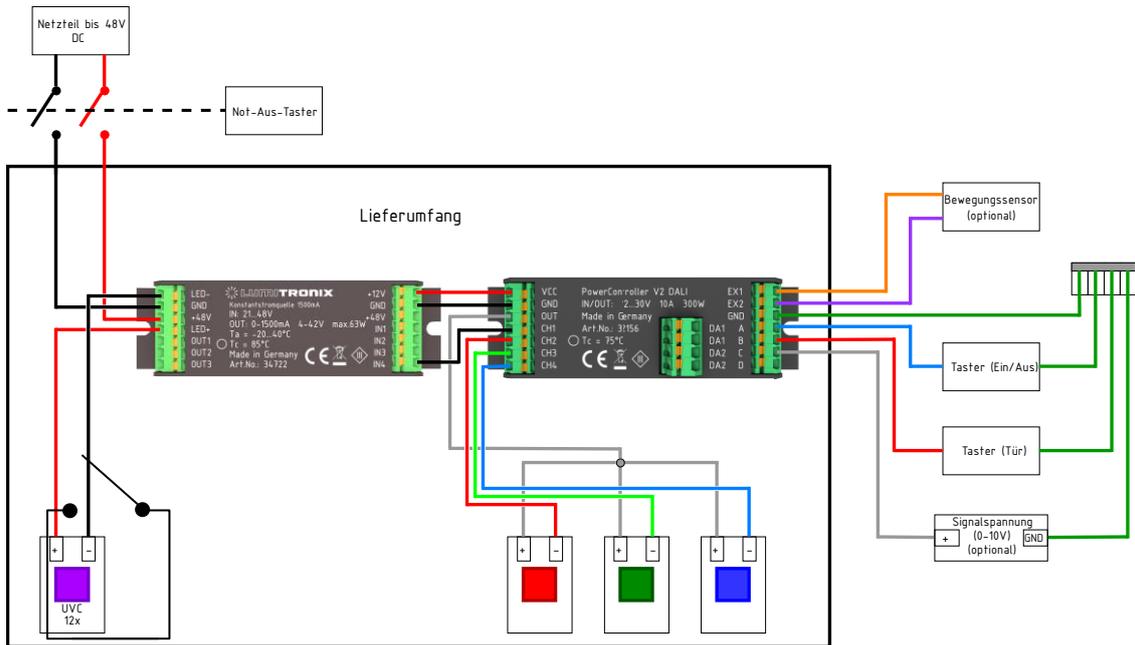

Daraus folgt die Funktionalität der Status-LEDs:

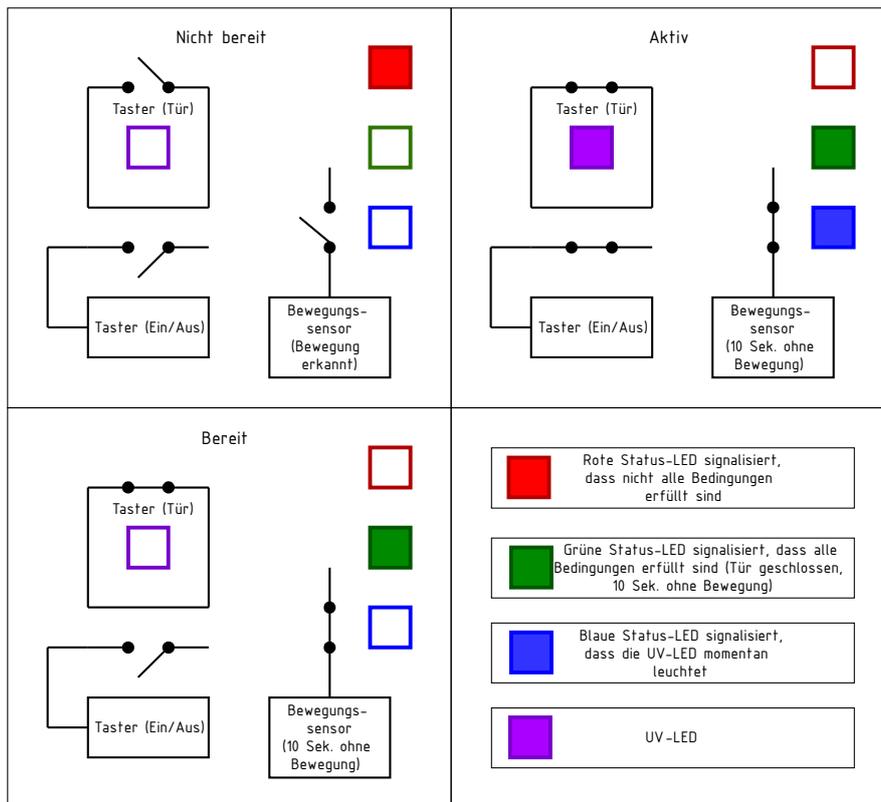

Hinweis:

- Bewegungssensor: OSRAM DALI LS/PDD LI
- Bitte schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht des UVC LED-Moduls. Dies kann schädlich für Ihre Augen und Haut sein!

- Durch die besonderen Bedingungen in der Herstellung von UVC-LEDs sind die angegebenen Werte statistische Mittelwerte. Die einzelnen LEDs können davon abweichen.

SICHERHEITSHINWEISE

Gefährliche UV-C Strahlung! Risikogruppe 3

Die UVC LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen.

Die UVC LED-Module dürfen, sowohl im Betrieb als auch im Lager, nicht mit aggressiven, chemischen Substanzen in Kontakt kommen.

Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen.

Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den UVC LED-Modulen dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.
- Lagern und betreiben Sie die UVC LED-Module nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 10% bis 60 %.

Unsere UVC LED-Module sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Module sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden, in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgerätseitig gewährleistet werden:

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlusschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von UVC LED-Modulen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Brunnenstr. 14
72379 Hechingen

LED Shop: <http://www.leds.de>
Forum: <http://www.ledhilfe.de>
E-Mail: mail@leds.de

Zentrale +49 (0) 7471 / 96014-0
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

UStIdNr. DE 814318271
Amtsgericht Stuttgart
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten