



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		80
CE-Zeichen	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	90 mA
Stufe	CorePro	Äquivalente Leistung	150 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	2460 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 102 °C

Dimmen

Dimmbar Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanische Kenndaten

Kolbenform Linear

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse D

Geeignet für Akzentbeleuchtung nein

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 18 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 397597

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869964673800

Bestell-Produktname CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

EAN/UPC - Produkt 8718699646738

Bestellcode 64673800

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929002016602

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,095 kg



Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Photometrische Daten




LEDspot R7S 230V 3000K

LEDspot R7S 230V


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampe

Photometrische Daten

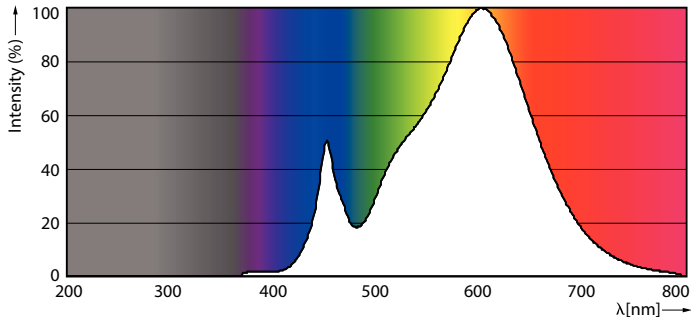


LEDspot R7S 230V 3000K

Lebensdauer

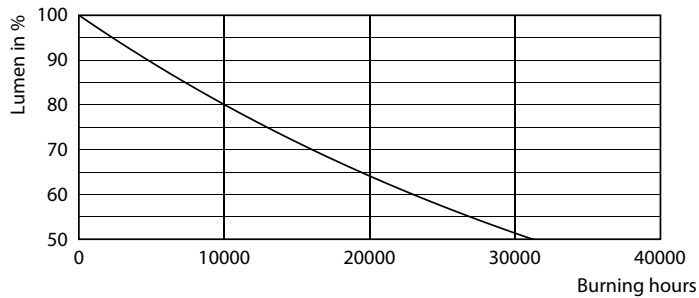

LEDspot R7S 230V

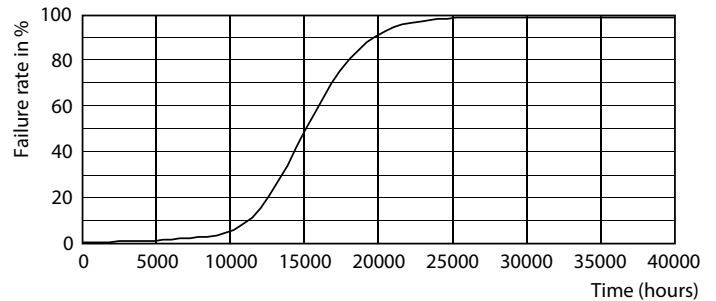

LEDspot R7S 230V

